

Especificaciones de diseño & Restricciones de altura de la exhibición



Reglamentos para todo tipo de stands

Seguridad de la Construcción del Stand

El expositor es responsable de la seguridad estructural del stand. Los stands de la exhibición incluyendo equipaje, expuestos, y material de publicidad deben ser contruidos de un material seguro para evitar poner en peligro las vidas y miembros, así como la seguridad y orden. Todas las exhibiciones deben ser diseñadas y contruidas en una manera que soporten contacto normal o vibración de expositores vecinos, trabajadores del hall o equipo de instalación/desarmado como forklifts. Las exhibiciones deben también poder soportar un efecto de viento moderado que puede pasar por el hall cuando las puertas de carga son abiertas. Expositores deben asegurarse que los accesorios de la exposición como mesas o estantes, estén diseñados e instalados de manera correcta para soportar el producto o materiales de marketing que colocaras en ellos.

Reglamentos de Fuego

Todos los materiales que se utilicen en la construcción o decoración del stand deben ser contruidos con materiales a prueba de fuego y deben ser certificados como tal. Favor de referirse a los reglamentos especiales de fuego del Brussels Exhibition Center ubicado en esta sección del manual para mayor información.

Autorización de Construcción del Stand

Todos los expositores deben someter un plan de stand con el formulario de Autorización de Construcción del Stand que está ubicado en esta sección del manual. La construcción del stand puede empezar solamente después que la aprobación haya sido concedida.

Contenido Cúbico

El "Contenido cúbico" se refiere a las dimensiones del espacio alquilado incluyendo muros, decoraciones, y otros elementos. El contenido cúbico de su espacio de exhibición puede ser utilizado por completo, por ejemplo, todos los elementos del stand pueden alcanzar la altura máxima para ese stand en particular. **Las alturas permitidas varían dependiendo de la ubicación del stand y su tamaño. Favor de referirse a la próxima página para ver los reglamentos que corresponder a su tipo de stand.**

Paredes ← **Nuevo para el 2009**

Los stands de exposición deberán ser diseñados de tal manera que permita maximizar la visibilidad de ambos usted y los que están a su alrededor. Los stands que miren hacia el pasillo deberán de incluir una apertura de **por lo menos 2 metros por cada 4 metros linear**. Las aperturas deberán ser caminables: Plexi/Glass transparente o ahumado no podrán sustituir las aperturas.

Separación de la pared del Stand

Cada expositor es responsable de construir una pared de separación en los costados y en l parte de atrás de 2.5m en altura entre su propio stand y los stands colindantes. El lado reverso de la pared de separación debe ser terminada y de color neutral y debe ser diseñado con una altura de 2.5m para no interferir con los diseños de los stands vecinos.

Cobertura del piso

Cada expositor es responsable de proveer su propia cobertura de piso que sea segura y a prueba de incendio.

Iluminación/Bandera/Braguero

Ninguna iluminación, accesorios de iluminación, braguero de iluminación, o iluminación en la parte superior son permitidas fuera de las dimensiones del stand. Aquellos expositores que deseen utilizar un sistema de iluminación colgante deben someter sus planos a los organizadores de la exposición para ser aprobado. La iluminación debe ser dirigida a los limites interiores del stand. La iluminación no debe ser proyectada a otros stands ni pasillos de exposición. Las banderas deben conformar con el reglamento de altura máxima correspondiente al tipo de stand y deben estar dentro del perímetro del stand.

Almacenamiento

Los reglamentos de fuego prohíben el almacenamiento de producto, literatura, envases vacíos o material de empaque detrás del stand.

Demostraciones

Para la seguridad y cortesía hacia los demás, los expositores deben realizar la presentación de sus ventas y la demostración de los productos dentro de su espacio de exhibición, de tal manera que los expositores no estén en los pasillos ni ocupando espacio de los stands vecinos. Es la responsabilidad de cada expositor arreglar las áreas del stand, la presentación y demostración del producto para asegurar la conformidad.

Distribución de folletos promocionales y/o revistas

Revistas y folletos de promoción de la compañía expositora solo podrán ser distribuidos dentro del perímetro del espacio de exposición. Ningún tipo de publicidad será permitida en los pasillos o áreas públicas.

Sonido/música

Los expositores pueden usar equipos de sonido en sus stands siempre y cuando el ruido no interrumpa las actividades de los expositores vecinos. Altavoces y otros dispositivos de sonidos deben ser colocados de tal manera que el sonido sea dirigido hacia el interior del stand y no el pasillo. Sugerencia: el sonido y ruido no debe exceder 85 decibeles.


Stands abiertos en 1 o 2 lados / Stands en línea (Inline stands)

Stands en línea solo tienen uno o dos lados abiertos a un pasillo y generalmente está en serie y en línea.

Stands en línea mas pequeños que 6m ancho x 6m profundidad

Estos stands pueden construir hasta 2.75m de altura desde el piso, incluyendo cualquier plataforma.

Por favor asegúrese que el lado reverso de las paredes doble los 2.5m de altura deben de ser terminados y en color neutral para no interferir con el diseño de los vecinos.

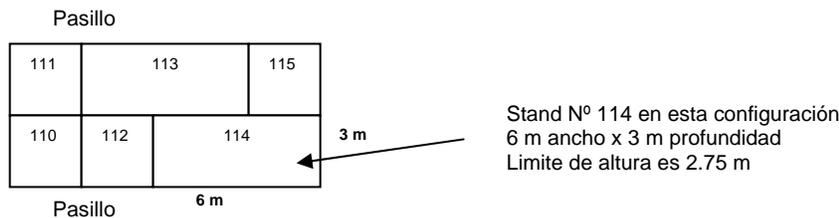


Stands en línea con dimensiones mínimas de 6m ancho x 6m profundidad

Estos stands pueden construir hasta 6m de altura desde el piso, incluyendo cualquier plataforma. Nota: Esto no significa que todos los stands que tienen al menos 36 metros cuadrados pueden construir hasta 6m de altura. El stand debe ser de al menos 6m ancho x 6m profundidad para construir hasta 6m de altura.

La pared trasera o la de los costados, adyacente a los stands vecinos puede contener gráficos que tiene letras en un lado – el lado que da hacia su stand. Si desea gráficos en ambos lados, debe colocarlo a una distancia mínima de 2m de la pared, y no puede ser más alto que la altura máxima permitida para su tipo de stand.

Por favor asegúrese que el lado reverso de las paredes doble los 2.5m de altura deben de ser terminados y en color neutral para no interferir con el diseño de los vecinos.

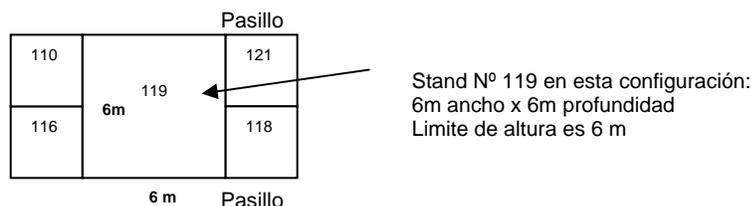

Stands abiertos en 3 lados / Stands de península (Peninsula stands)

Stands abiertos a pasillos en 3 lados pueden construir hasta 6 metros de altura, incluyendo cualquier plataforma.


La pared trasera o la pared de los costados adyacentes a los expositores vecinos solo puede tener gráficos que tiene letras en un lado- el lado que da hacia su stand. Si desea gráficos en ambos lados, debe colocarlo a una distancia mínima de 2m de la pared, y no puede ser más alto que la altura máxima permitida para su tipo de stand.

Por favor asegúrese que el lado reverso de las paredes doble los 2.5m de altura deben de ser terminados y en color neutral para no interferir con el diseño de los vecinos.

Stands abiertos en 4 lados / Stands de isla (Island stands)

Stands abiertos a pasillos en 4 lados pueden construir hasta 6 metros de altura, incluyendo cualquier plataforma.

Stands contra los muros exteriores/ Stands de perímetro (Perimeter stands)

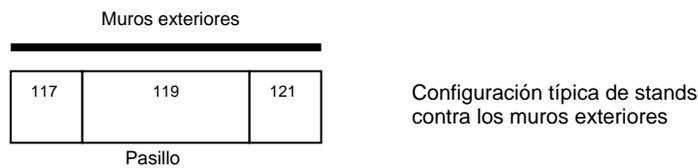

Stands pueden construir hasta 6m de altura donde la altura del techo lo permita. Sin embargo debido a las obstrucciones del edificio, stands en las áreas siguientes posiblemente NO pueden construir hasta 6m de altura:

- Hall 4: La altura máxima a lo largo del perímetro varía de 3.5m a 6m.
- Hall 5: La altura máxima a lo largo del perímetro varía dependiendo en su ubicación. Por favor contacte a Amelie Bolduc (su informacion se encuentra al final) para una detallada configuracion del espacio de su stand.
- Hall 6: La altura máxima a lo largo del perímetro varía de 3.5m a 6m.
- Hall 9: La altura máxima a lo largo del perímetro varía de 4.10m a 6m.
- Hall 11: La altura máxima a lo largo del perímetro varía de 2.85m a 5.70m.

La pared trasera o la pared de los costados adyacentes a los expositores vecinos solo puede tener gráficos que tiene letras en un lado- el lado que da hacia su stand. Si desea gráficos en ambos lados, debe colocarlo a una distancia mínima de 2m de la pared, y no puede tener mas la altura máxima permitida en el tipo de stand que usted tiene.

Por favor asegúrese que el lado reverso de las paredes doble los 2.5m de altura deben de ser terminados y en color neutral para no interferir con el diseño de los vecinos.

Por favor contactar a Amélie Bolduc al +1-207-842-5547 o abolduc@divcom.com para obtener una configuración detallada del espacio de su stand.

Stands con 2 pisos

Cualquier expositor que planea construir un segundo piso en su stand en ESE/SPE deberá de contactar al Dept. de Seguridad de AIB Vincotte para la aprobación de su segundo piso y arreglar la inspección de seguridad requerida en el show.

Por un precio de €150 la inspección cubrirá:

- La estabilidad y la máxima capacidad de peso de la estructura;
- Medidas para prevenir que gente se caiga por el balcón (por los menos dos pasamanos por balcón);
- La discontinuidad de barandas en el balcón (aperturas, etc.);
- Robustocidad y rigides del balcón;
- Calidad de la construcción y el uso de los materiales de construcción tales como madera, hierro, aluminio, materiales sintéticos, etc.
- Igualdad entre el stand "construido" y el diseño enviado y/o calculaciones se harán durante el ensamblaje

Por favor envíe los diseños del Segundo piso para aprobación a:

Ing. Louis Van Leeuw MSc
Project Manager
VINCOTTE Belgium
Jan Olieslagerslaan, 35
1800 VILVOORDE
Tel: +32 2 674 57 63
Fax: +32 2 674 57 30
Cell: +32 2 476 500 890
lvandleeuw@vincotte.be